

EXTRACTORES


**QB**

## ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL MODELO KT-1E

HOLDING  
**QB**



Caudal	: 6.000 m <sup>3</sup> /h
Potencia	: 290 watts
Alimentación	: 220 volt
Área efectiva	: 50 m <sup>2</sup>
Estanque	: 25 litros
Consumo	: 4-6 ltrs/h
Peso	: 35 kg
Dimensiones	: 86x50x140 cm
Ruido	: 63 dB
Función	: swing (oscilante)

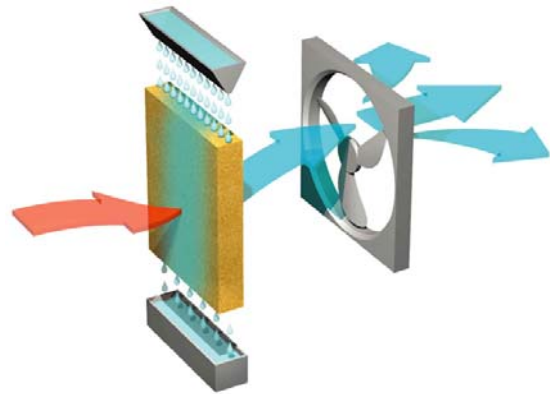

### Accesorios incluidos

- Control remoto (sin pilas)
- Cuatro ruedas móviles (2 unidades con freno)
- Cable eléctrico 3 metros
- Nivel de agua con pelotita flotante
- Entrada de agua tolva lateral
- Tapón de despiche (vaciado de estanque) con tapa ubicado bajo el estanque

## ENFRIADOR DE AIRE MODELO KT-1E

Tabla de Reducción de Temperatura Exterior v/s Humedad Relativa

		Humedad Relativa Exterior								
Tº		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
E N T R A D A	10 ºC	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,6	9,4
	15 ºC	6,6	7,8	8,8	9,8	10,8	11,8	12,6	13,4	14,3
	20 ºC	10,1	11,4	12,8	13,9	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2
	25 ºC	13,4	15,0	16,6	18,0	19,4	26,6	21,8	22,9	24,0
	30 ºC	16,6	18,6	20,4	22,0	23,6	25,0	26,4	27,7	28,9
	35 ºC	19,8	22,2	24,2	26,2	28,0	29,6	31,0	32,4	33,7
	40 ºC	23,0	25,6	28,1	30,4	32,3	33,9			
	45 ºC	25,9	29,2	32,0	34,4					
	50 ºC	29,0	32,7	35,8						
			Temperatura de Salida del Equipo [ºC]							

Proyección de Distancias y Velocidades para Modelo KT-1E

